



室内灯具光度数据

灯具信息

|                                   |                      |                    |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------|
| 灯具名称:                             | 灯具类别:                | 测试编号:              |
| 光源名称:                             | 光源类别:                | 测试日期: 2025/04/01   |
| 生产厂商:                             | 保护角(°):              | 测试设备: GON-2000     |
| 测试实验室:                            | 工作频率(Hz):            | 色温(K): 4000 Ra: 80 |
| 灯具尺寸(W*L*H):0.050m*-0.050m*0.000m | 光口面积(m2):0.002       | 灯具重量(kg):0.000     |
| 测试系统: C, γ                        | 测试步距(°):C=1.0 γ=30.0 | 测试温度(°C):25        |
|                                   |                      | 测试湿度(%):50.0       |


特性参数

| 光源参数                               | 灯具参数                      |                                   |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 光源标称光通量(1m):581.0101m              | 灯具光通量(1m): 581.009        | 扩散角(10%Imax): 286.0(°)            |
| 光源标称功率(W): 5                       | 灯具效率(%): 100.00           | 下射光通量及占比: 303.9501m 52.31%        |
| 光源额定电压(V): 220                     | 灯具能效比(1m/W): 106.451      | 上射光通量及占比: 277.0591m 47.69%        |
| 光源实测功率(W): 5.458                   | 最大光强(cd): 324.633         | 最大允许距高比: C0_180=1.15 C90_270=1.15 |
| 灯具内光源个数: 1                         | 最大光强角度(°): C=328.0 γ=90.0 | CIE分类: Semi-Indirect              |
| 光源实测电参数(V,A,pf):229.3,0.046,0.506  | 光束角(50%Imax): 232.9(°)    | ErP有效光通量(90°): 13.0831m           |
| 光源尺寸(W*L*H): 0.050m*-0.050m*0.000m | Left=-114.6°,Right=118.3° | 照度波动比IRF(%): 256.327              |

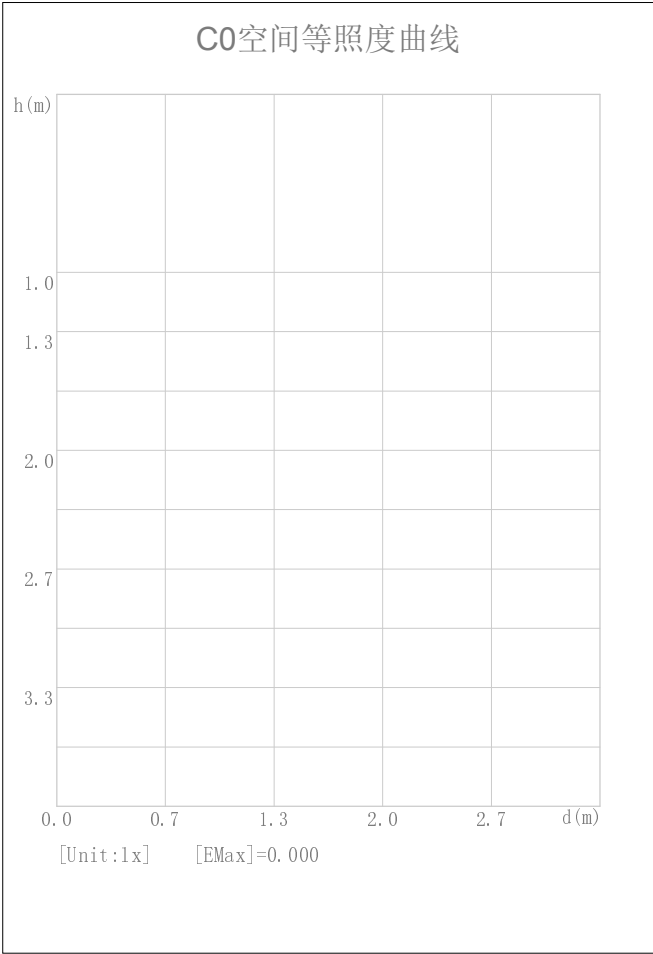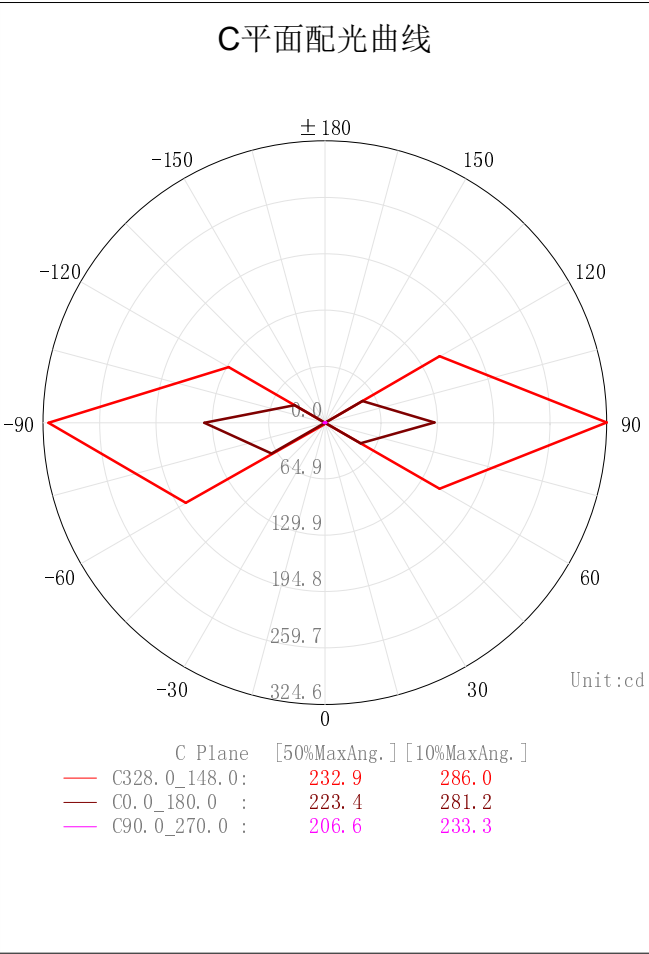

二维平面光强分布曲线


|       |                |                  |
|-------|----------------|------------------|
| 灯具名称: | 灯具类别:          | 测试编号:            |
| 光源名称: | 光源类别:          | 测试实验室:           |
| 生产厂商: | 测试设备: GON-2000 | 测试日期: 2025/04/01 |

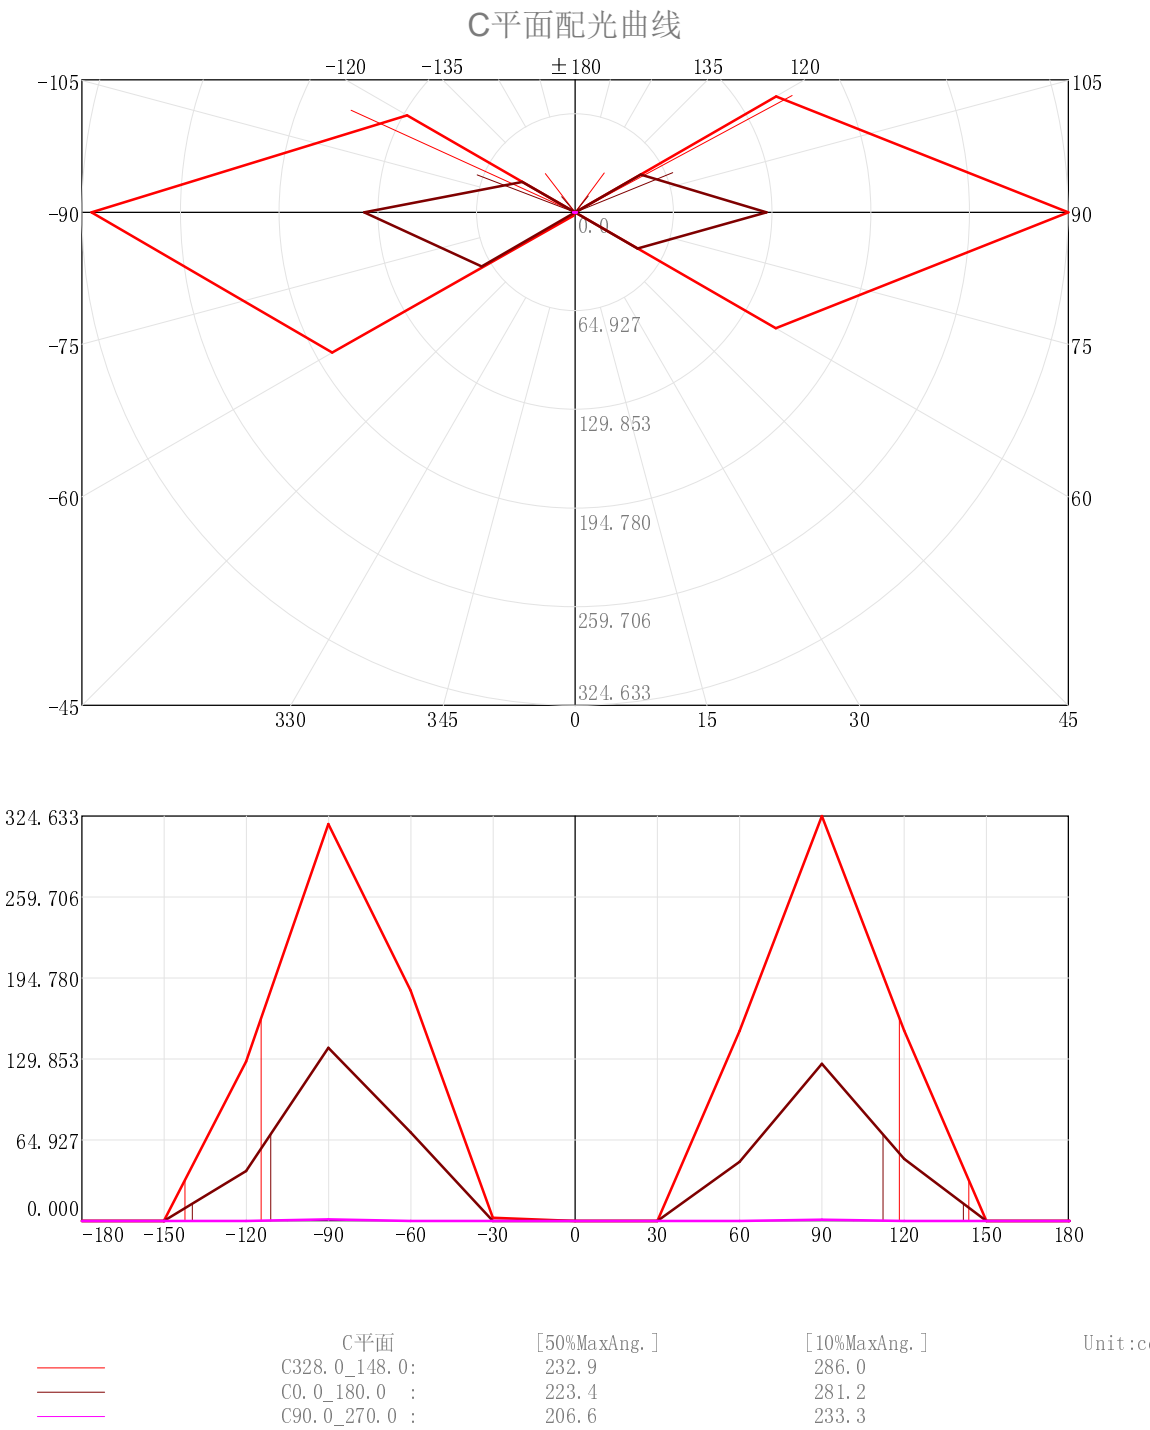

三维光强分布模型

|       |                |                  |
|-------|----------------|------------------|
| 灯具名称: | 灯具类别:          | 测试编号:            |
| 光源名称: | 光源类别:          | 测试实验室:           |
| 生产厂商: | 测试设备: GON-2000 | 测试日期: 2025/04/01 |

三维光强分布模型

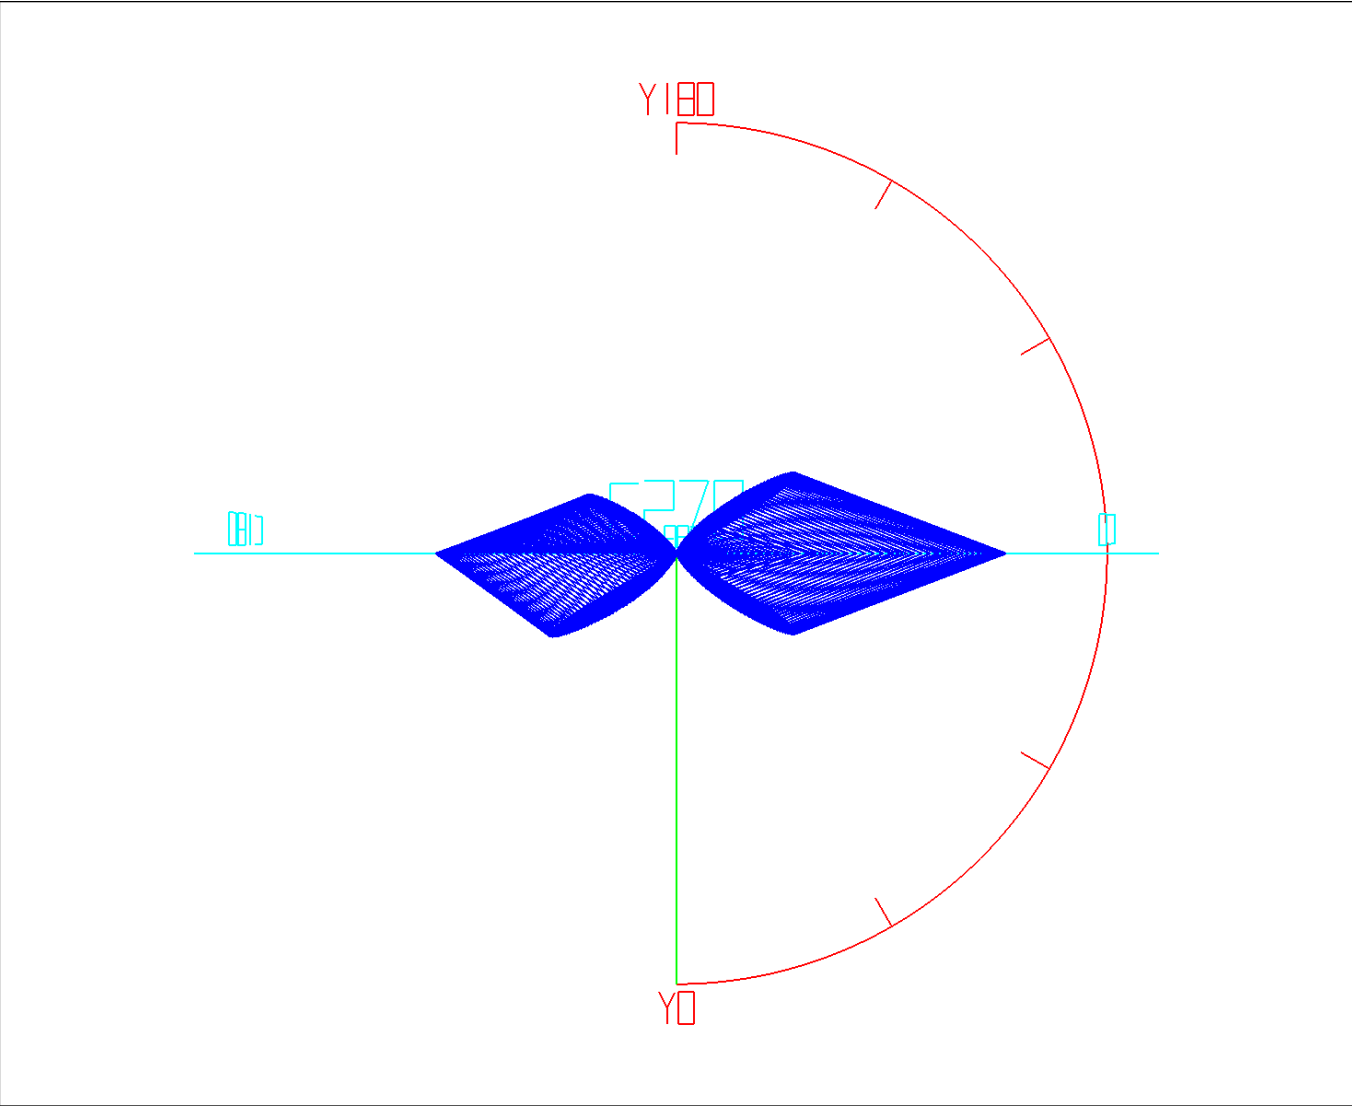

曲线颜色:3D曲线——灯具——垂直角度——水平角度


视角:方向:0倾斜:0滚动:0旋转:0

环带光通量表

| Zone( $\gamma$ ) | 环带光通量<br>(lm) | 累积光通量<br>(lm) | 环带%Lamp | 累积%Lamp |
|------------------|---------------|---------------|---------|---------|
| 0. 0-30. 0       | 0. 08         | 0. 08         | 0. 01   | 0. 01   |
| 30. 0-60. 0      | 59. 44        | 59. 53        | 10. 23  | 10. 25  |
| 60. 0-90. 0      | 244. 42       | 303. 95       | 42. 07  | 52. 31  |
| 90. 0-120. 0     | 229. 07       | 533. 02       | 39. 43  | 91. 74  |
| 120. 0-150. 0    | 47. 98        | 581. 01       | 8. 26   | 100. 00 |
| 150. 0-180. 0    | 0. 00         | 581. 01       | 0. 00   | 100. 00 |


矩形等光强曲线

|       |                |                  |
|-------|----------------|------------------|
| 灯具名称: | 灯具类别:          | 测试编号:            |
| 光源名称: | 光源类别:          | 测试实验室:           |
| 生产厂商: | 测试设备: GON-2000 | 测试日期: 2025/04/01 |

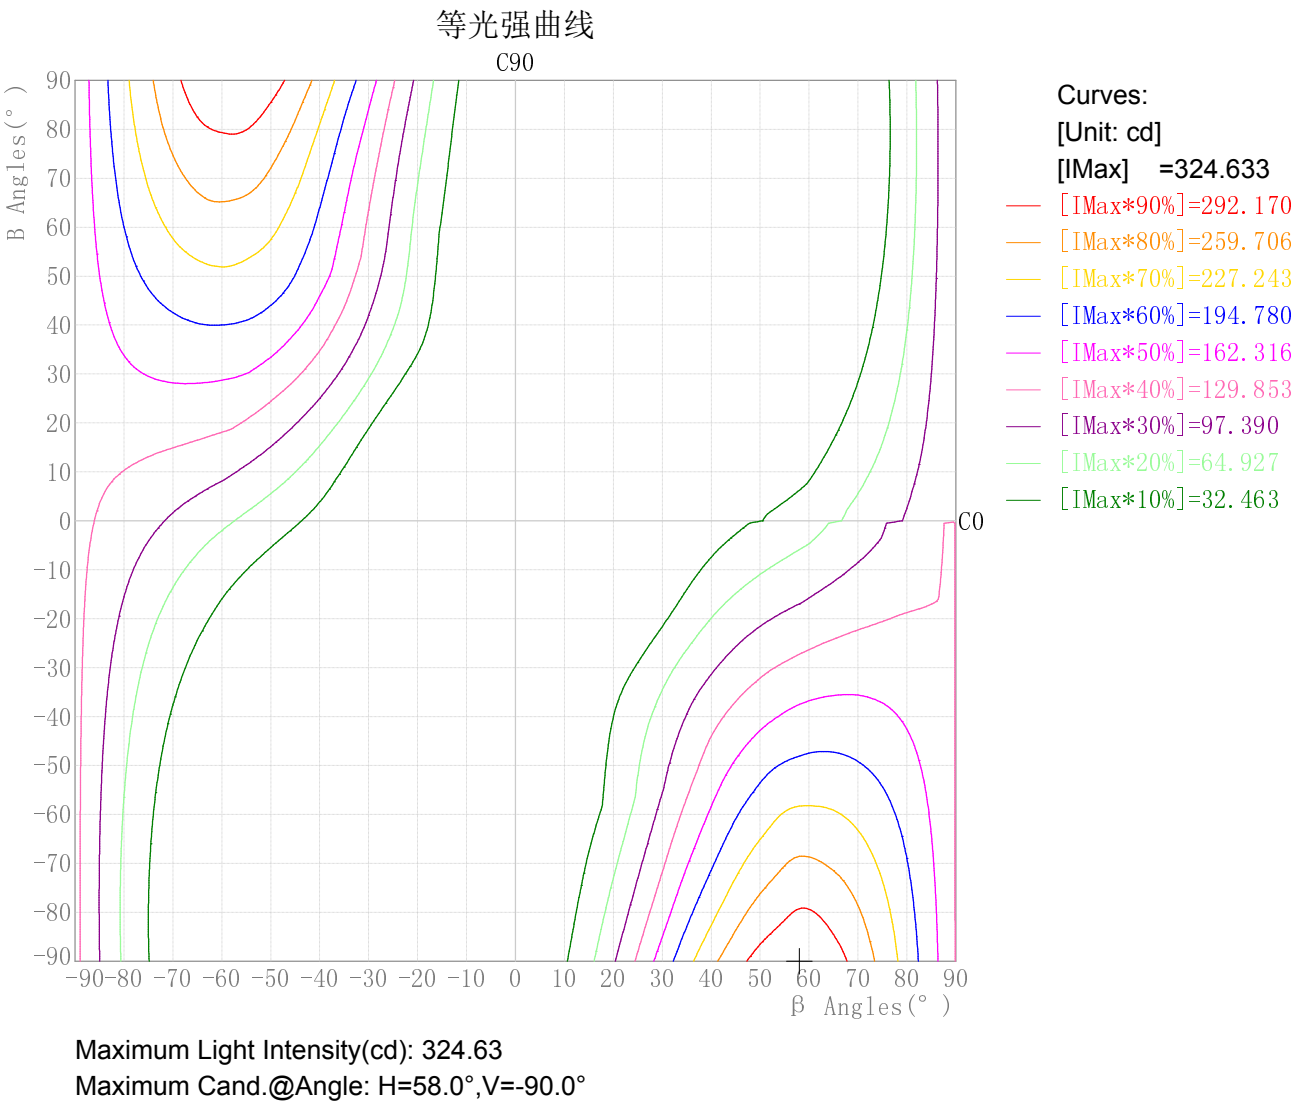

平面等照度曲线


|       |                |                  |
|-------|----------------|------------------|
| 灯具名称: | 灯具类别:          | 测试编号:            |
| 光源名称: | 光源类别:          | 测试实验室:           |
| 生产厂商: | 测试设备: GON-2000 | 测试日期: 2025/04/01 |

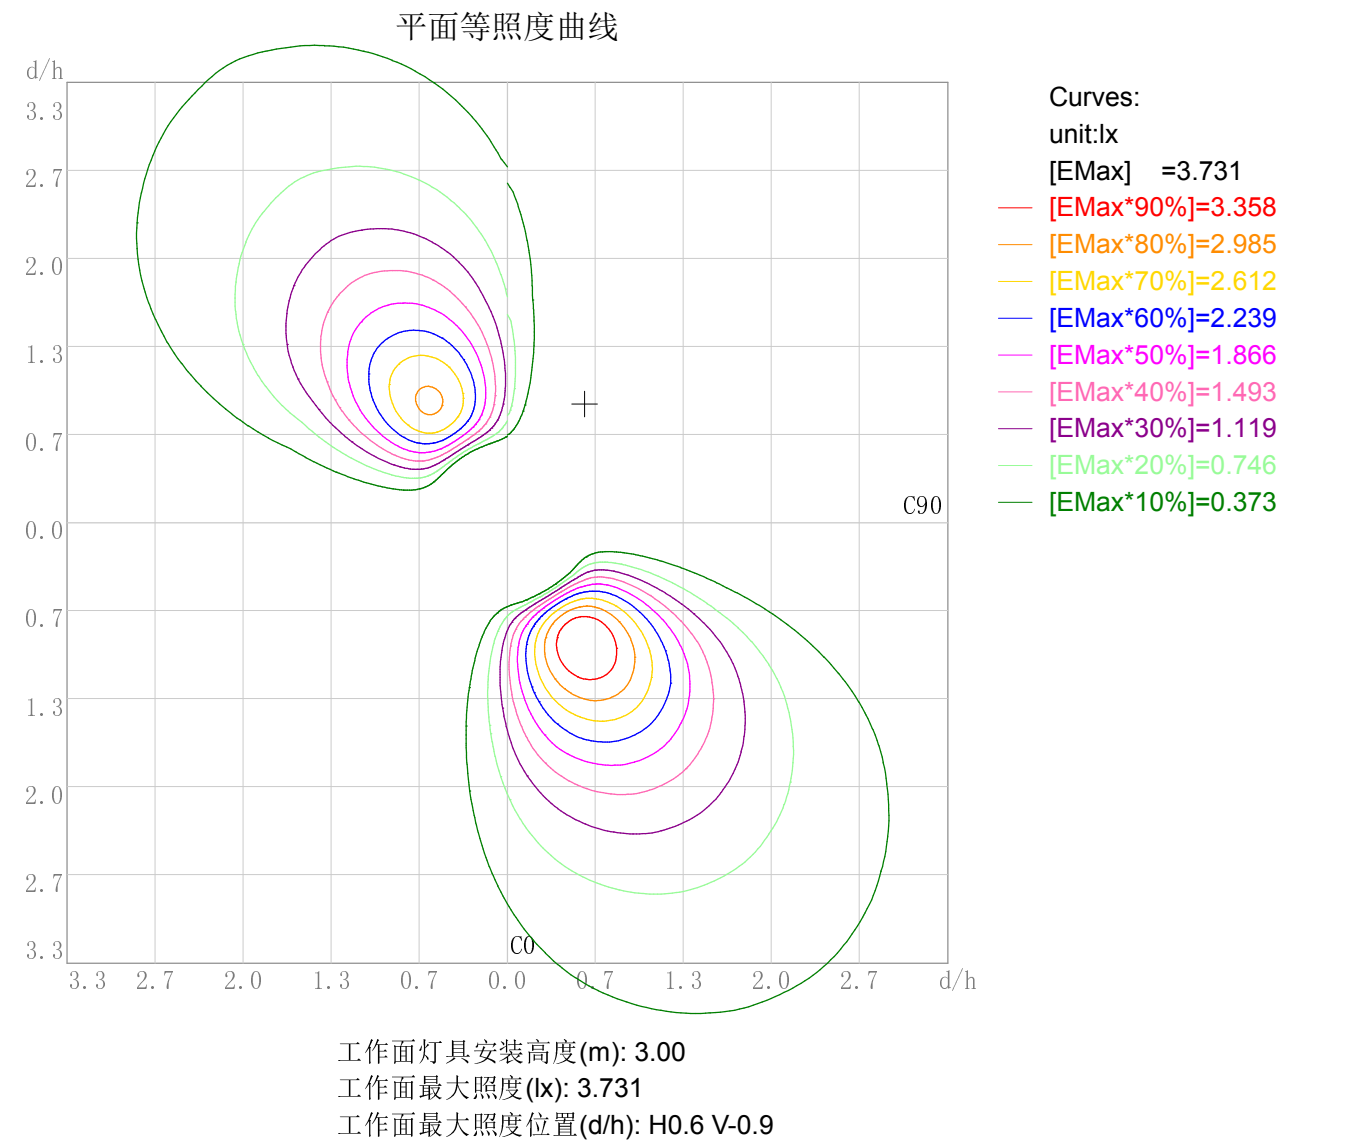

三维等照度曲线

|       |                |                  |
|-------|----------------|------------------|
| 灯具名称: | 灯具类别:          | 测试编号:            |
| 光源名称: | 光源类别:          | 测试实验室:           |
| 生产厂商: | 测试设备: GON-2000 | 测试日期: 2025/04/01 |


三维平面照度模型

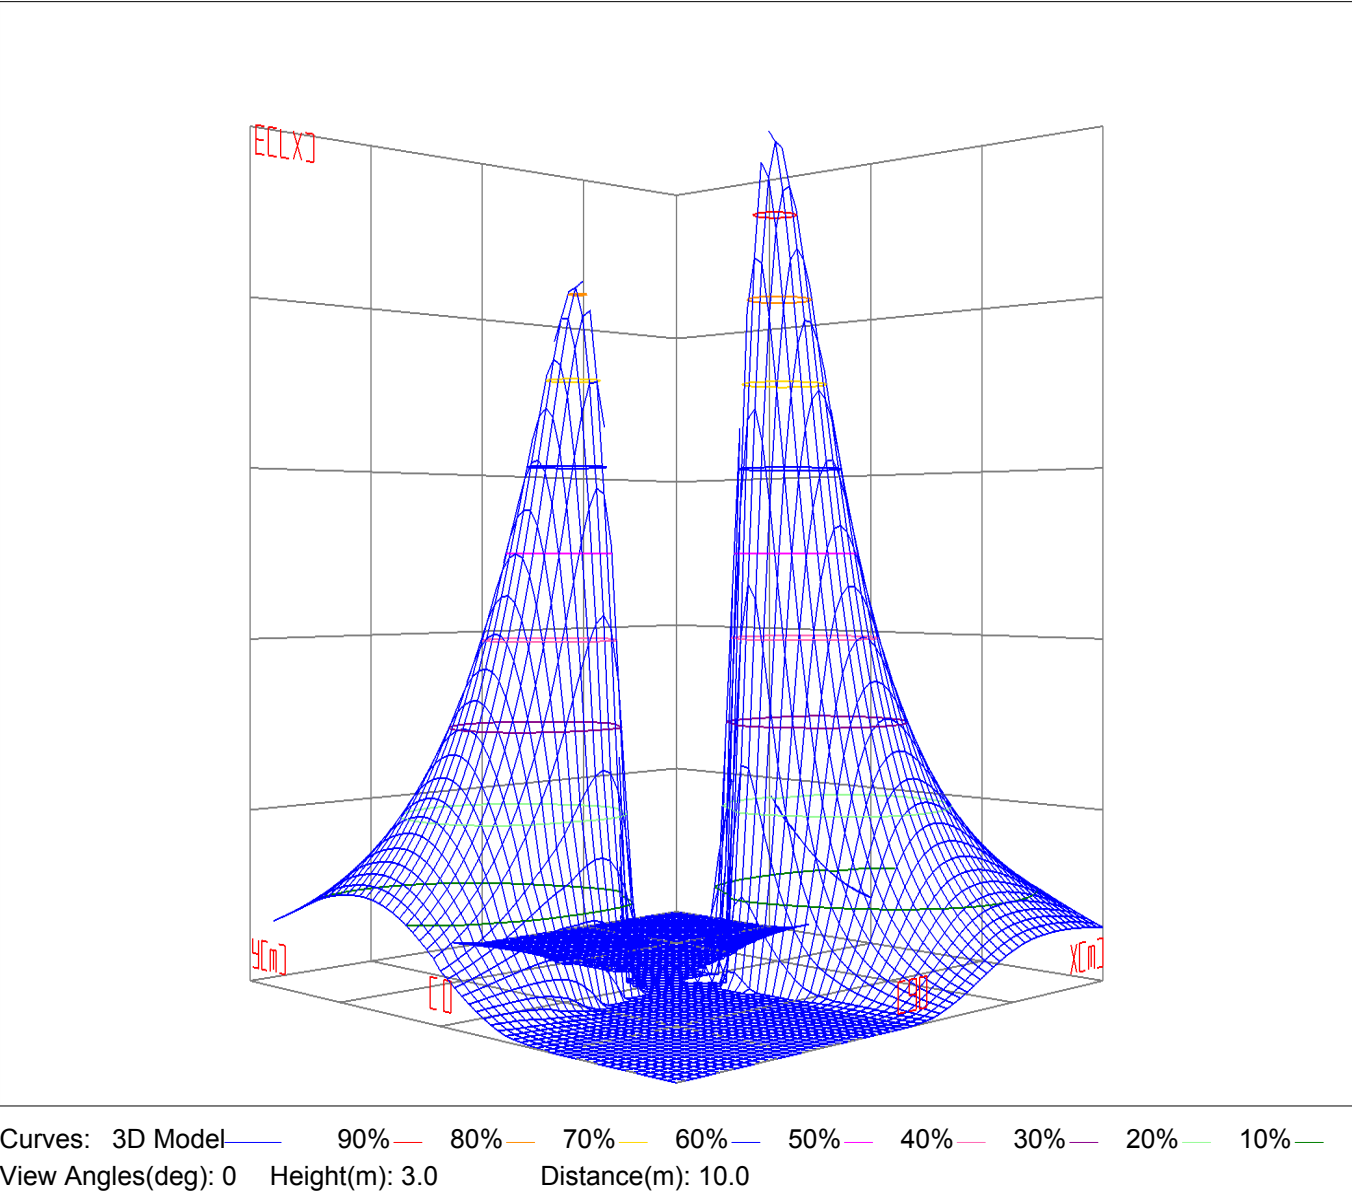

空间等照度曲线

|       |                |                  |
|-------|----------------|------------------|
| 灯具名称: | 灯具类别:          | 测试编号:            |
| 光源名称: | 光源类别:          | 测试实验室:           |
| 生产厂商: | 测试设备: GON-2000 | 测试日期: 2025/04/01 |

空间等照度曲线

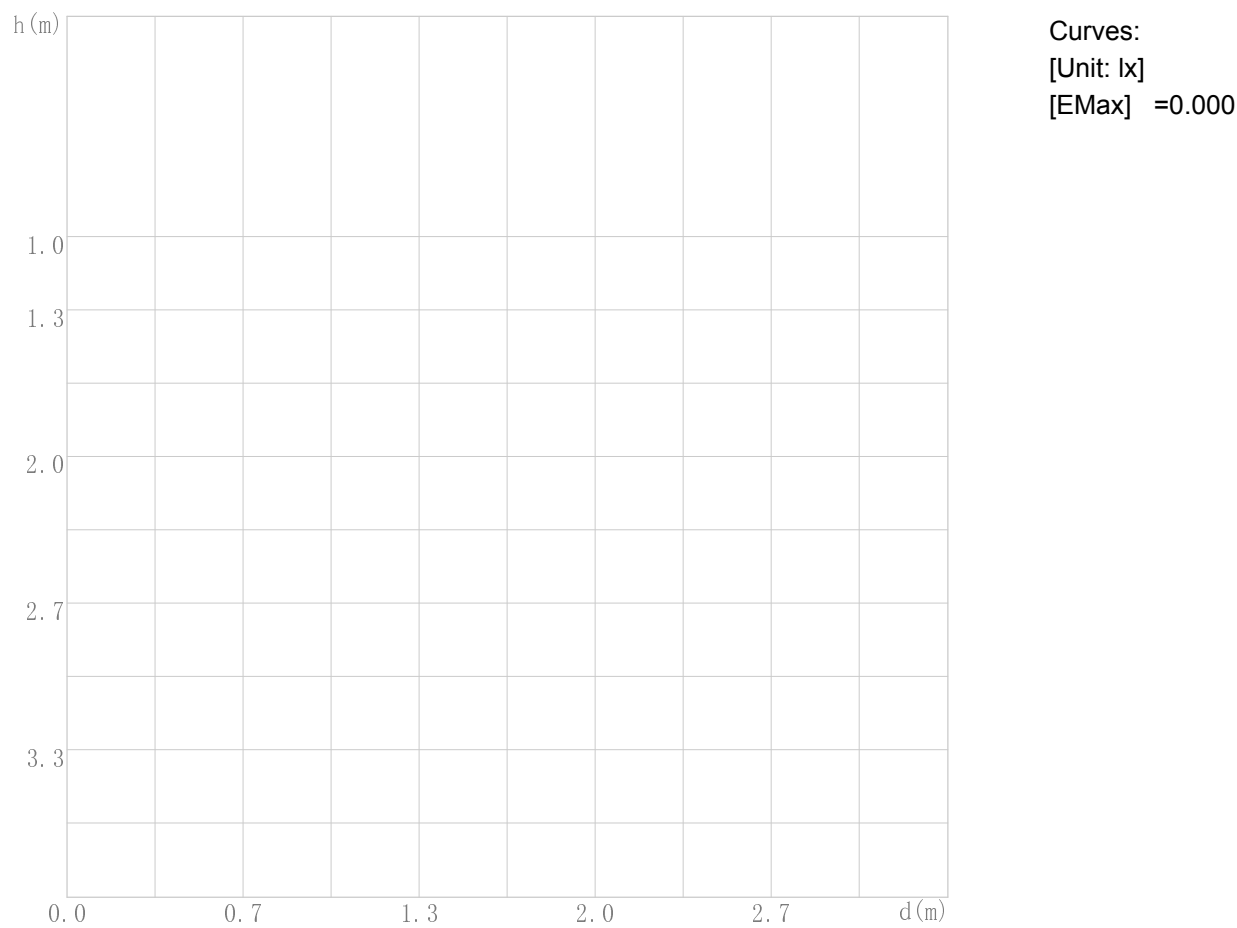


空间平面最大照度及所在角度: 0.000lx,0deg

垂直面最大光强及所在角度: 0.000cd,0deg



照度距离图表

|       |                |                  |
|-------|----------------|------------------|
| 灯具名称: | 灯具类别:          | 测试编号:            |
| 光源名称: | 光源类别:          | 测试实验室:           |
| 生产厂商: | 测试设备: GON-2000 | 测试日期: 2025/04/01 |

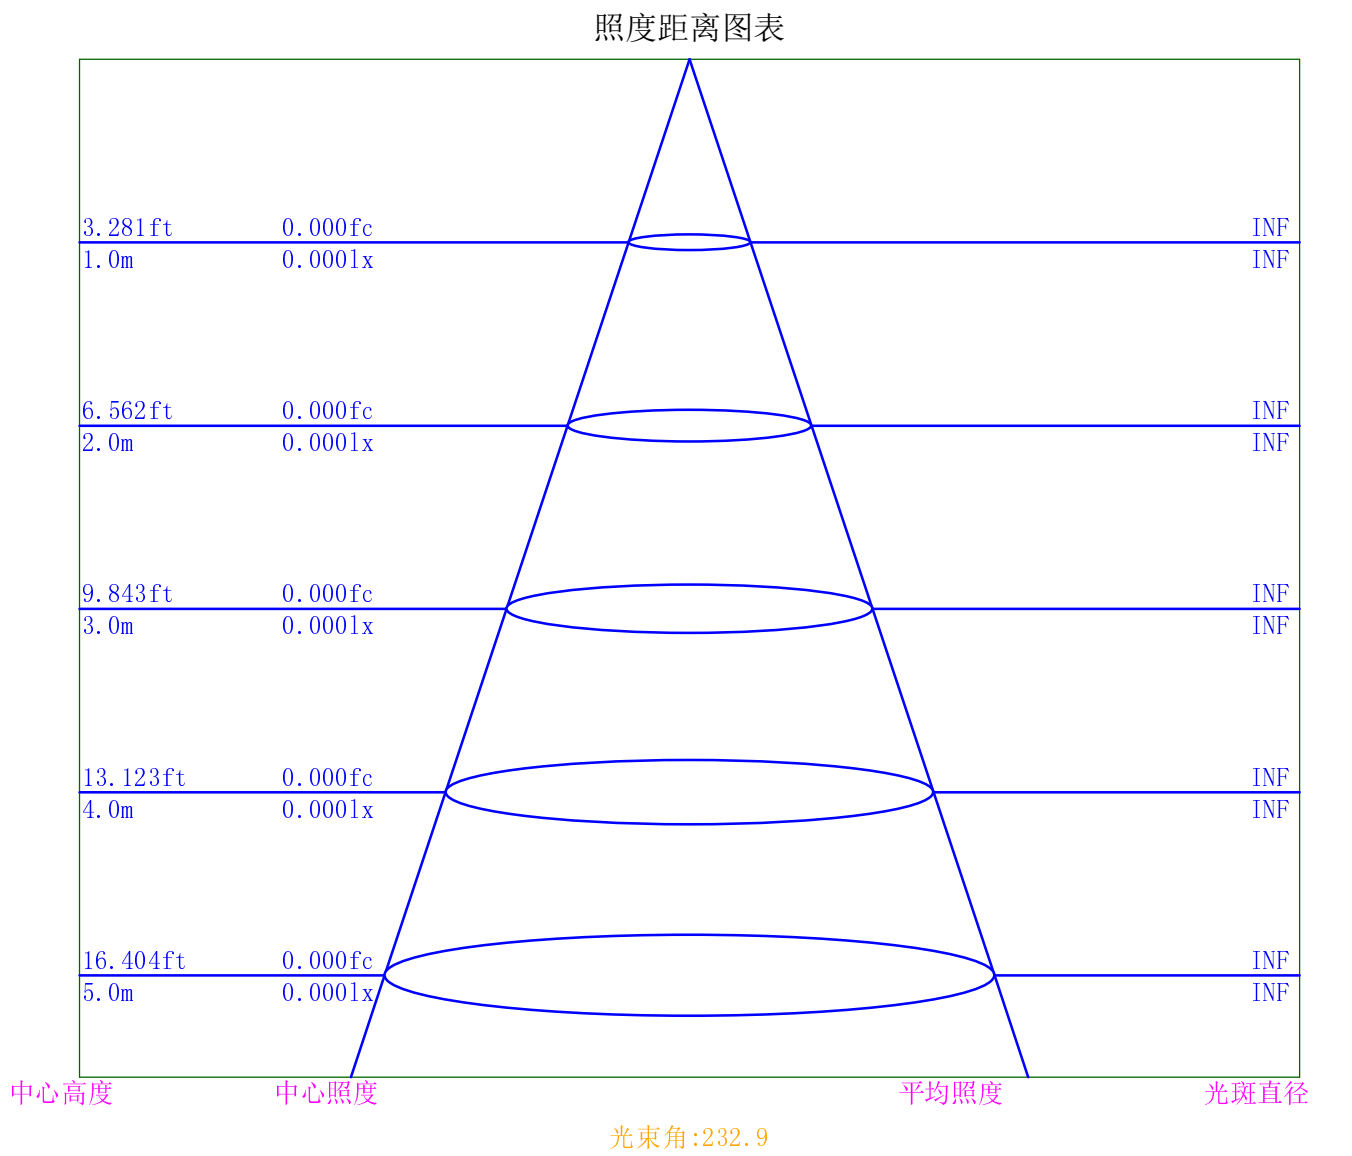


室内灯具亮度限制曲线

|       |                |                  |
|-------|----------------|------------------|
| 灯具名称: | 灯具类别:          | 测试编号:            |
| 光源名称: | 光源类别:          | 测试实验室:           |
| 生产厂商: | 测试设备: GON-2000 | 测试日期: 2025/04/01 |

| 眩光等级表 |      |      |      |      |       |       |       |       |       |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 眩光等级  | 质量等级 | 使用照度 |      |      |       |       |       |       |       |
| 1.15  | A    | 2000 | 1000 | 500  | <=300 |       |       |       |       |
| 1.5   | B    |      | 2000 | 1000 | 500   | <=300 |       |       |       |
| 1.85  | C    |      |      | 2000 | 1000  | 500   | <=300 |       |       |
| 2.2   | D    |      |      |      | 2000  | 1000  | 500   | <=300 |       |
| 2.55  | E    | a    |      |      |       | 2000  | 1000  | 500   | <=300 |
|       |      |      | b    | c    | d     | e     | f     | g     | h     |

| 亮度值表       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Gama (deg) | 45    | 50    | 55    | 60    | 65    | 70     | 75     | 80     | 85     |
| C0         | 17093 | 25071 | 35120 | 48345 | 72986 | 109695 | 170738 | 292908 | 660145 |
| C90        | 0     | 0     | 0     | 0     | 215   | 532    | 1054   | 2094   | 5215   |

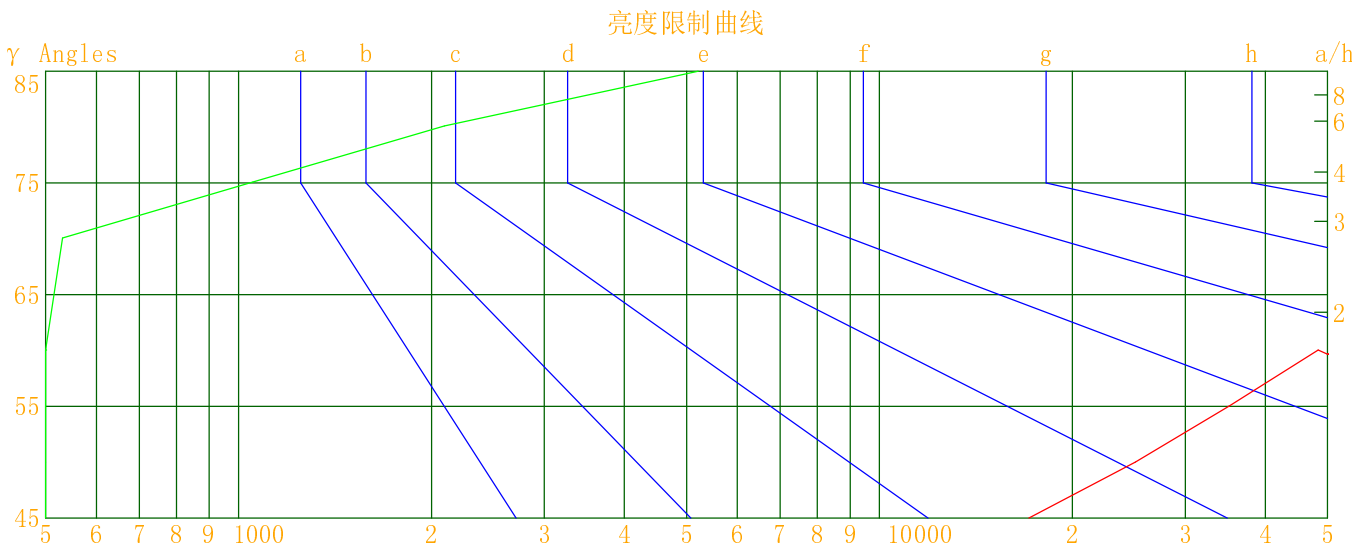


Luminous Size: Length(m)=-0.050 Width(m)=-0.050 Height(m)=0.000 Area(m^2)=0.001963

Luminous Type: Without Luminous Side

Luminous Curves: C0-C180 Color: C90-C270 Color:

室内灯具概算图表

|       |                |                  |
|-------|----------------|------------------|
| 灯具名称: | 灯具类别:          | 测试编号:            |
| 光源名称: | 光源类别:          | 测试实验室:           |
| 生产厂商: | 测试设备: GON-2000 | 测试日期: 2025/04/01 |

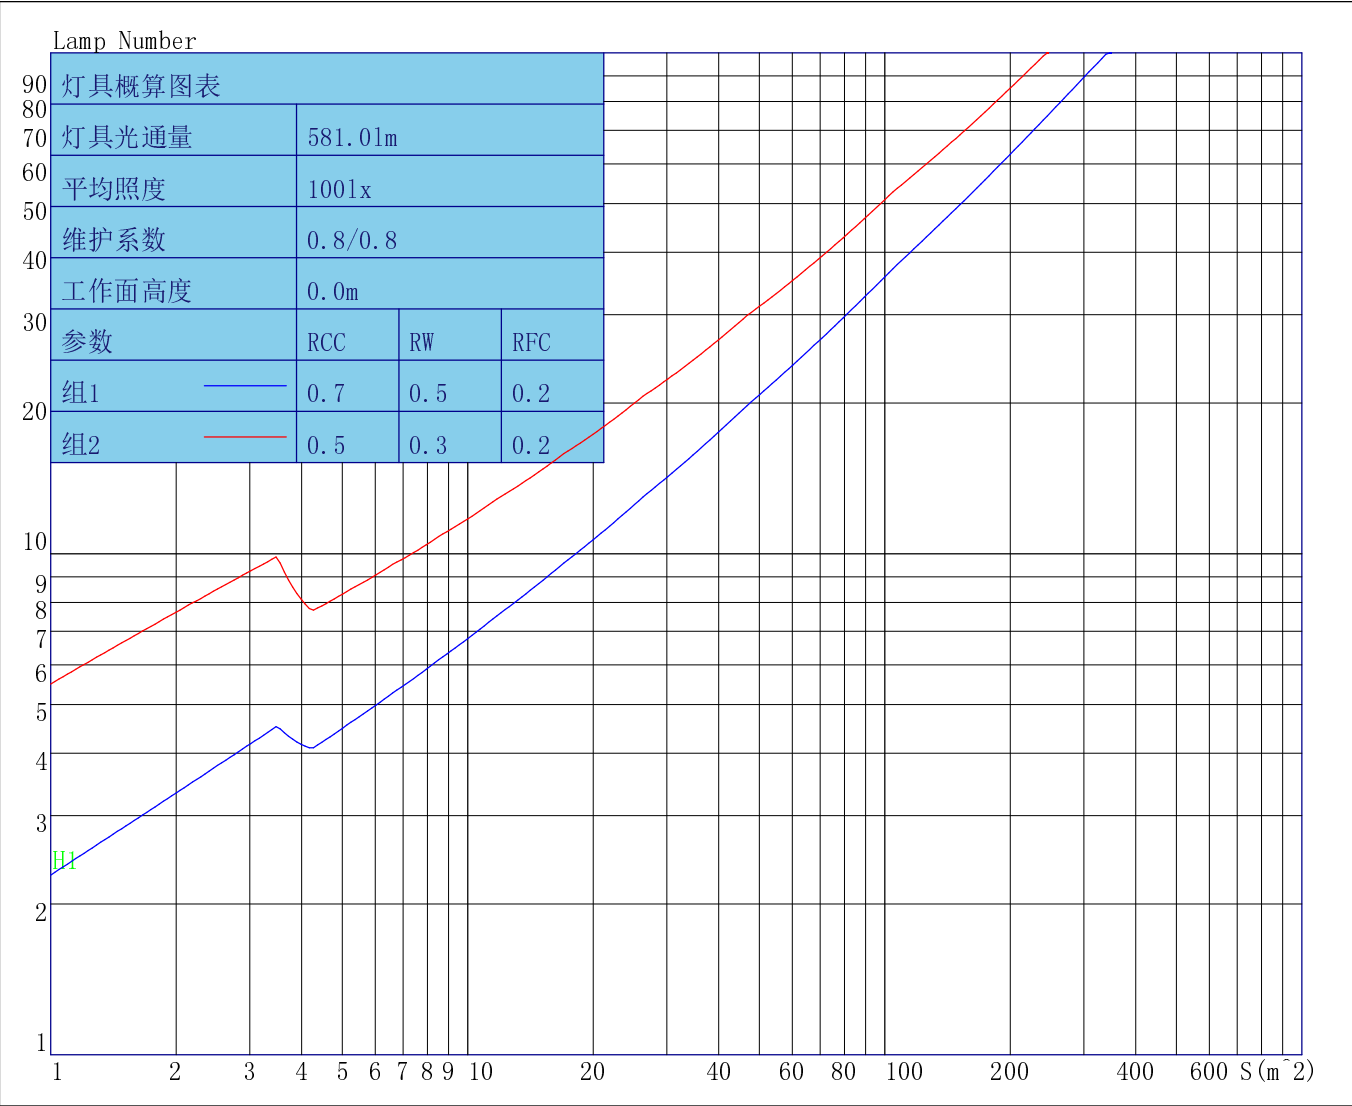

参数组1:Rhocc = 0.7Rhow = 0.5Rhofc = 0.2LLF = 0.8

参数组2:Rhocc = 0.5Rhow = 0.3Rhofc = 0.2LLF = 0.8

平均照度(lx): 100空间高度:H1(m) = 2

室内灯具利用系数图表

|       |                |                  |
|-------|----------------|------------------|
| 灯具名称: | 灯具类别:          | 测试编号:            |
| 光源名称: | 光源类别:          | 测试实验室:           |
| 生产厂商: | 测试设备: GON-2000 | 测试日期: 2025/04/01 |

| 利用系数图表 |                |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 空间系数   | 地板反射系数 RFC=20% |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 顶棚(%)  | 80             |     |     |     | 70  |     |     |     | 50 |    |    | 30 |    |    | 10 |    |    | 0  |
| 墙面(%)  | 70             | 50  | 30  | 10  | 70  | 50  | 30  | 10  | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 0  |
| 室空间比   | 利用系数(%)        |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 0      | 109            | 109 | 109 | 109 | 101 | 101 | 101 | 101 | 87 | 87 | 87 | 74 | 74 | 74 | 62 | 62 | 62 | 56 |
| 1      | 90             | 82  | 74  | 68  | 82  | 75  | 68  | 62  | 62 | 57 | 52 | 51 | 47 | 43 | 40 | 37 | 34 | 28 |
| 2      | 79             | 67  | 57  | 48  | 71  | 61  | 52  | 44  | 50 | 43 | 37 | 40 | 34 | 29 | 30 | 26 | 22 | 17 |
| 3      | 70             | 56  | 45  | 37  | 63  | 51  | 41  | 34  | 41 | 34 | 27 | 33 | 26 | 21 | 25 | 20 | 15 | 11 |
| 4      | 63             | 48  | 37  | 29  | 57  | 44  | 34  | 26  | 35 | 27 | 21 | 28 | 21 | 16 | 21 | 16 | 11 | 7  |
| 5      | 57             | 42  | 31  | 23  | 52  | 38  | 28  | 21  | 31 | 23 | 17 | 24 | 18 | 13 | 18 | 13 | 9  | 5  |
| 6      | 52             | 37  | 27  | 19  | 47  | 34  | 24  | 18  | 27 | 20 | 14 | 21 | 15 | 10 | 16 | 11 | 7  | 4  |
| 7      | 48             | 33  | 23  | 16  | 43  | 30  | 21  | 15  | 24 | 17 | 12 | 19 | 13 | 9  | 14 | 9  | 6  | 3  |
| 8      | 44             | 30  | 20  | 14  | 40  | 27  | 18  | 13  | 22 | 15 | 10 | 17 | 11 | 7  | 13 | 8  | 5  | 2  |
| 9      | 41             | 27  | 18  | 12  | 37  | 24  | 16  | 11  | 20 | 13 | 8  | 16 | 10 | 6  | 12 | 7  | 4  | 2  |
| 10     | 38             | 24  | 16  | 10  | 35  | 22  | 15  | 9   | 18 | 12 | 7  | 15 | 9  | 5  | 11 | 7  | 3  | 1  |

统一眩光指数图表

|       |                |                  |
|-------|----------------|------------------|
| 灯具名称: | 灯具类别:          | 测试编号:            |
| 光源名称: | 光源类别:          | 测试实验室:           |
| 生产厂商: | 测试设备: GON-2000 | 测试日期: 2025/04/01 |

统一眩光指数

|                    |       |          |      |      |      |      |          |      |      |      |      |
|--------------------|-------|----------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|
| 顶棚反射系数RCC          |       | 0.70     | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.70     | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.30 |
| 墙面反射系数RW           |       | 0.50     | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.50     | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.30 |
| 地板反射系数RFC          |       | 0.20     | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20     | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 房间尺寸               |       | 横向视角     |      |      |      |      | 纵向视角     |      |      |      |      |
| X=2H               | Y=2H  | 25.3     | 26.4 | 26.1 | 27.3 | 28.6 | 19.6     | 20.7 | 20.5 | 21.7 | 22.9 |
|                    | Y=3H  | 29.5     | 30.6 | 30.4 | 31.5 | 32.8 | 21.0     | 22.0 | 21.9 | 23.0 | 24.2 |
|                    | Y=4H  | 31.8     | 32.8 | 32.7 | 33.8 | 35.0 | 21.4     | 22.5 | 22.3 | 23.4 | 24.7 |
|                    | Y=6H  | 34.3     | 35.3 | 35.2 | 36.2 | 37.5 | 21.7     | 22.7 | 22.6 | 23.7 | 24.9 |
|                    | Y=8H  | 35.6     | 36.6 | 36.6 | 37.6 | 38.8 | 21.8     | 22.8 | 22.7 | 23.7 | 25.0 |
|                    | Y=12H | 37.2     | 38.1 | 38.1 | 39.1 | 40.4 | 21.9     | 22.8 | 22.8 | 23.8 | 25.1 |
| X=4H               | Y=2H  | 27.3     | 28.4 | 28.2 | 29.3 | 30.6 | 25.9     | 26.9 | 26.8 | 27.9 | 29.1 |
|                    | Y=3H  | 32.1     | 33.0 | 33.0 | 34.0 | 35.3 | 28.2     | 29.2 | 29.2 | 30.1 | 31.4 |
|                    | Y=4H  | 34.6     | 35.5 | 35.5 | 36.4 | 37.7 | 29.2     | 30.1 | 30.1 | 31.1 | 32.3 |
|                    | Y=6H  | 37.1     | 37.9 | 38.1 | 38.9 | 40.2 | 29.9     | 30.7 | 30.8 | 31.6 | 32.9 |
|                    | Y=8H  | 38.5     | 39.2 | 39.4 | 40.2 | 41.5 | 30.0     | 30.8 | 31.0 | 31.8 | 33.1 |
|                    | Y=12H | 39.9     | 40.6 | 40.9 | 41.6 | 42.9 | 30.1     | 30.8 | 31.1 | 31.8 | 33.1 |
| X=8H               | Y=4H  | 35.9     | 36.7 | 36.8 | 37.6 | 38.9 | 33.3     | 34.1 | 34.3 | 35.1 | 36.4 |
|                    | Y=6H  | 39.1     | 39.7 | 40.0 | 40.7 | 42.2 | 34.9     | 35.6 | 35.9 | 36.6 | 38.1 |
|                    | Y=8H  | 40.7     | 41.3 | 41.7 | 42.3 | 43.6 | 35.5     | 36.2 | 36.5 | 37.2 | 38.5 |
|                    | Y=12H | 42.4     | 42.9 | 43.3 | 43.9 | 45.3 | 35.9     | 36.5 | 36.9 | 37.5 | 38.8 |
| X=12H              | Y=4H  | 36.1     | 36.8 | 37.1 | 37.8 | 39.1 | 34.4     | 35.1 | 35.4 | 36.2 | 37.5 |
|                    | Y=6H  | 39.5     | 40.1 | 40.5 | 41.1 | 42.5 | 36.6     | 37.2 | 37.6 | 38.2 | 39.6 |
|                    | Y=8H  | 41.4     | 42.0 | 42.4 | 43.0 | 44.3 | 37.6     | 38.2 | 38.6 | 39.2 | 40.5 |
| 不同间隔布灯时，观察者位置引起的变化 |       |          |      |      |      |      |          |      |      |      |      |
| S=1.0H             |       | 0.2/-0.2 |      |      |      |      | 1.1/-1.4 |      |      |      |      |
| S=1.5H             |       | 0.5/-0.6 |      |      |      |      | 1.2/-1.8 |      |      |      |      |
| S=2.0H             |       | 0.7/-0.7 |      |      |      |      | 1.0/-1.9 |      |      |      |      |
| 简化表格：              |       |          |      |      |      |      |          |      |      |      |      |
| 北欧标准表：             |       | BK0      |      |      |      |      | BK0      |      |      |      |      |
| 修正量                |       | 9.6      |      |      |      |      | 9.9      |      |      |      |      |

依据CIE Pub. 117计算, 数据已修正, 参考光源光通量8.2f1m.

光度数据文件:WL-2X3W-COB-0600-MH-60D-4000K. IES

|         |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| V/H     | C0.0   | C1.0   | C2.0   | C3.0   | C4.0  | C5.0  | C6.0  | C7.0  | C8.0  | C9.0  | C10.0 | C11.0 |
| γ 0.0   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| γ 30.0  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| γ 60.0  | 47.46  | 45.72  | 41.66  | 37.76  | 34.08 | 30.75 | 27.61 | 24.63 | 21.82 | 19.09 | 16.61 | 14.26 |
| γ 90.0  | 126.07 | 118.70 | 111.00 | 103.40 | 95.61 | 88.08 | 80.65 | 73.41 | 66.35 | 59.49 | 52.85 | 46.53 |
| γ 120.0 | 49.86  | 47.99  | 44.15  | 40.26  | 36.54 | 33.06 | 29.91 | 26.91 | 24.12 | 21.40 | 18.88 | 16.59 |
| γ 150.0 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| γ 180.0 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| V/H     | C12.0  | C13.0  | C14.0  | C15.0  | C16.0 | C17.0 | C18.0 | C19.0 | C20.0 | C21.0 | C22.0 | C23.0 |
| γ 0.0   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| γ 30.0  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| γ 60.0  | 12.15  | 9.45   | 6.57   | 4.23   | 0.91  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| γ 90.0  | 40.66  | 35.47  | 30.77  | 26.59  | 22.97 | 19.74 | 16.78 | 14.20 | 11.74 | 9.55  | 7.49  | 5.70  |
| γ 120.0 | 14.34  | 11.38  | 8.85   | 6.77   | 3.95  | 1.46  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| γ 150.0 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| γ 180.0 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| V/H     | C24.0  | C25.0  | C26.0  | C27.0  | C28.0 | C29.0 | C30.0 | C31.0 | C32.0 | C33.0 | C34.0 | C35.0 |
| γ 0.0   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| γ 30.0  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| γ 60.0  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| γ 90.0  | 4.13   | 2.74   | 1.48   | 0.35   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| γ 120.0 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| γ 150.0 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| γ 180.0 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| V/H     | C36.0  | C37.0  | C38.0  | C39.0  | C40.0 | C41.0 | C42.0 | C43.0 | C44.0 | C45.0 | C46.0 | C47.0 |
| γ 0.0   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| γ 30.0  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| γ 60.0  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| γ 90.0  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| γ 120.0 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| γ 150.0 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| γ 180.0 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| V/H     | C48.0  | C49.0  | C50.0  | C51.0  | C52.0 | C53.0 | C54.0 | C55.0 | C56.0 | C57.0 | C58.0 | C59.0 |
| γ 0.0</ |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |

光度数据文件:WL-2X3W-COB-0600-MH-60D-4000K. IES

|         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| V/H     | C72.0  | C73.0  | C74.0  | C75.0  | C76.0  | C77.0  | C78.0  | C79.0  | C80.0  | C81.0  | C82.0  | C83.0  |
| γ 0.0   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| γ 30.0  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| γ 60.0  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| γ 90.0  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| γ 120.0 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| γ 150.0 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| γ 180.0 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| V/H     | C84.0  | C85.0  | C86.0  | C87.0  | C88.0  | C89.0  | C90.0  | C91.0  | C92.0  | C93.0  | C94.0  | C95.0  |
| γ 0.0   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| γ 30.0  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| γ 60.0  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| γ 90.0  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.07   | 2.40   | 3.92   | 5.68   | 7.69   | 9.94   |
| γ 120.0 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| γ 150.0 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| γ 180.0 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| V/H     | C96.0  | C97.0  | C98.0  | C99.0  | C100.0 | C101.0 | C102.0 | C103.0 | C104.0 | C105.0 | C106.0 | C107.0 |
| γ 0.0   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| γ 30.0  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| γ 60.0  | 0.00   | 2.07   | 4.51   | 7.06   | 9.18   | 11.27  | 13.74  | 16.17  | 19.03  | 21.91  | 25.12  | 28.49  |
| γ 90.0  | 12.33  | 15.07  | 18.08  | 21.57  | 25.36  | 29.70  | 34.39  | 39.82  | 45.80  | 52.31  | 59.39  | 66.92  |
| γ 120.0 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.54   | 2.82   | 4.01   | 5.55   | 7.20   | 8.81   | 10.53  | 12.32  | 14.21  |
| γ 150.0 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| γ 180.0 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| V/H     | C108.0 | C109.0 | C110.0 | C111.0 | C112.0 | C113.0 | C114.0 | C115.0 | C116.0 | C117.0 | C118.0 | C119.0 |
| γ 0.0   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| γ 30.0  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| γ 60.0  | 32.12  | 36.04  | 40.27  | 44.69  | 49.47  | 54.51  | 59.86  | 65.28  | 70.83  | 76.37  | 81.94  | 87.47  |
| γ 90.0  | 74.63  | 82.52  | 90.70  | 98.96  | 107.38 | 115.70 | 124.14 | 132.84 | 141.53 | 150.22 | 158.83 | 167.30 |
| γ 120.0 | 16.21  | 18.36  | 20.74  | 23.14  | 25.88  | 28.84  | 32.00  | 35.42  | 39.11  | 42.76  | 46.68  | 50.58  |
| γ 150.0 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| γ 180.0 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| V/H     | C120.0 | C121.0 | C122.0 | C123.0 | C124.0 | C125.0 | C126.0 | C127.  |        |        |        |        |

光度数据文件:WL-2X3W-COB-0600-MH-60D-4000K. IES

[illegible]



光度数据文件:WL-2X3W-COB-0600-MH-60D-4000K. IES

[illegible]

光度数据文件:WL-2X3W-COB-0600-MH-60D-4000K. IES

光强数据表 - (续)

[illegible]